

FABRICANT FRANÇAIS
DE PC, DE PANEL PC
ET D'ÉCRANS INDUSTRIELS


FABRIQUÉ EN FRANCE

Fanless

ODYSSEE 21W



- Panel PC industriel fanless en coffret
- Coffret en inox 316L
- Ecran LCD TFT 21.5” à rétro-éclairage LED
- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Processeur Intel® Atom™ CQ E3845 1.9GHz
- IP-65 six faces
- Disponible avec dalle tactile résistive
- Alimentation industrielle interne
- Empreinte VESA 100 compatible
- Utilisation de connectique standard



Coffret inox - IP-65 six faces



Boutons de réglage en face arrière



Solution presse étoupe IP-65
Trappe de protection connectique


















Connectique

1 USB 2.0
2 USB 3.0
3 Ethernet 2
4 Ethernet 1
5 Display port
6 COM 1
7 COM 2
8 Micro
9 Line in
10 Line out
11 USB 2.0
12 COM 3 option
13 COM 4option
14 Power

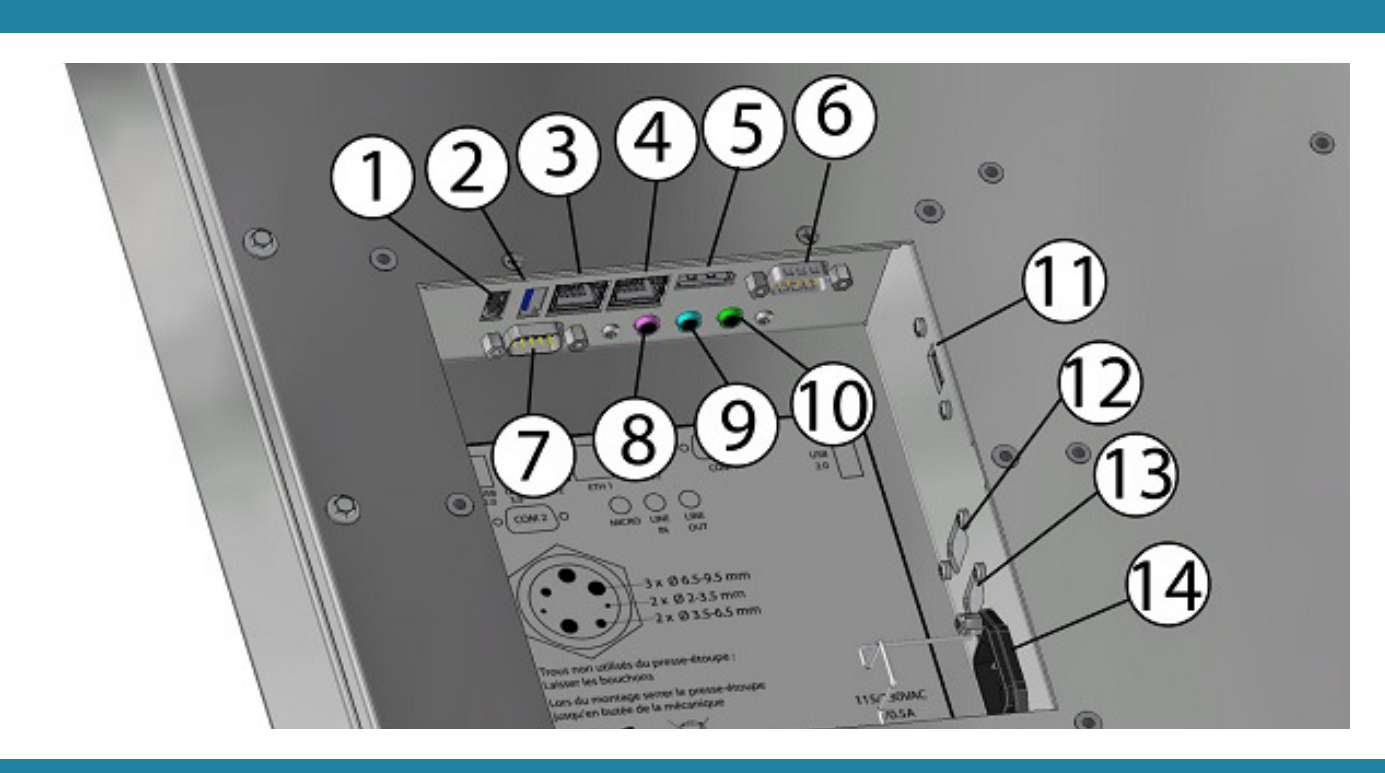

Options



Support mural en inox 316L



Support table en inox




Support Pied Tube en inox



Dalle tactile résistive

Plan d'implantation

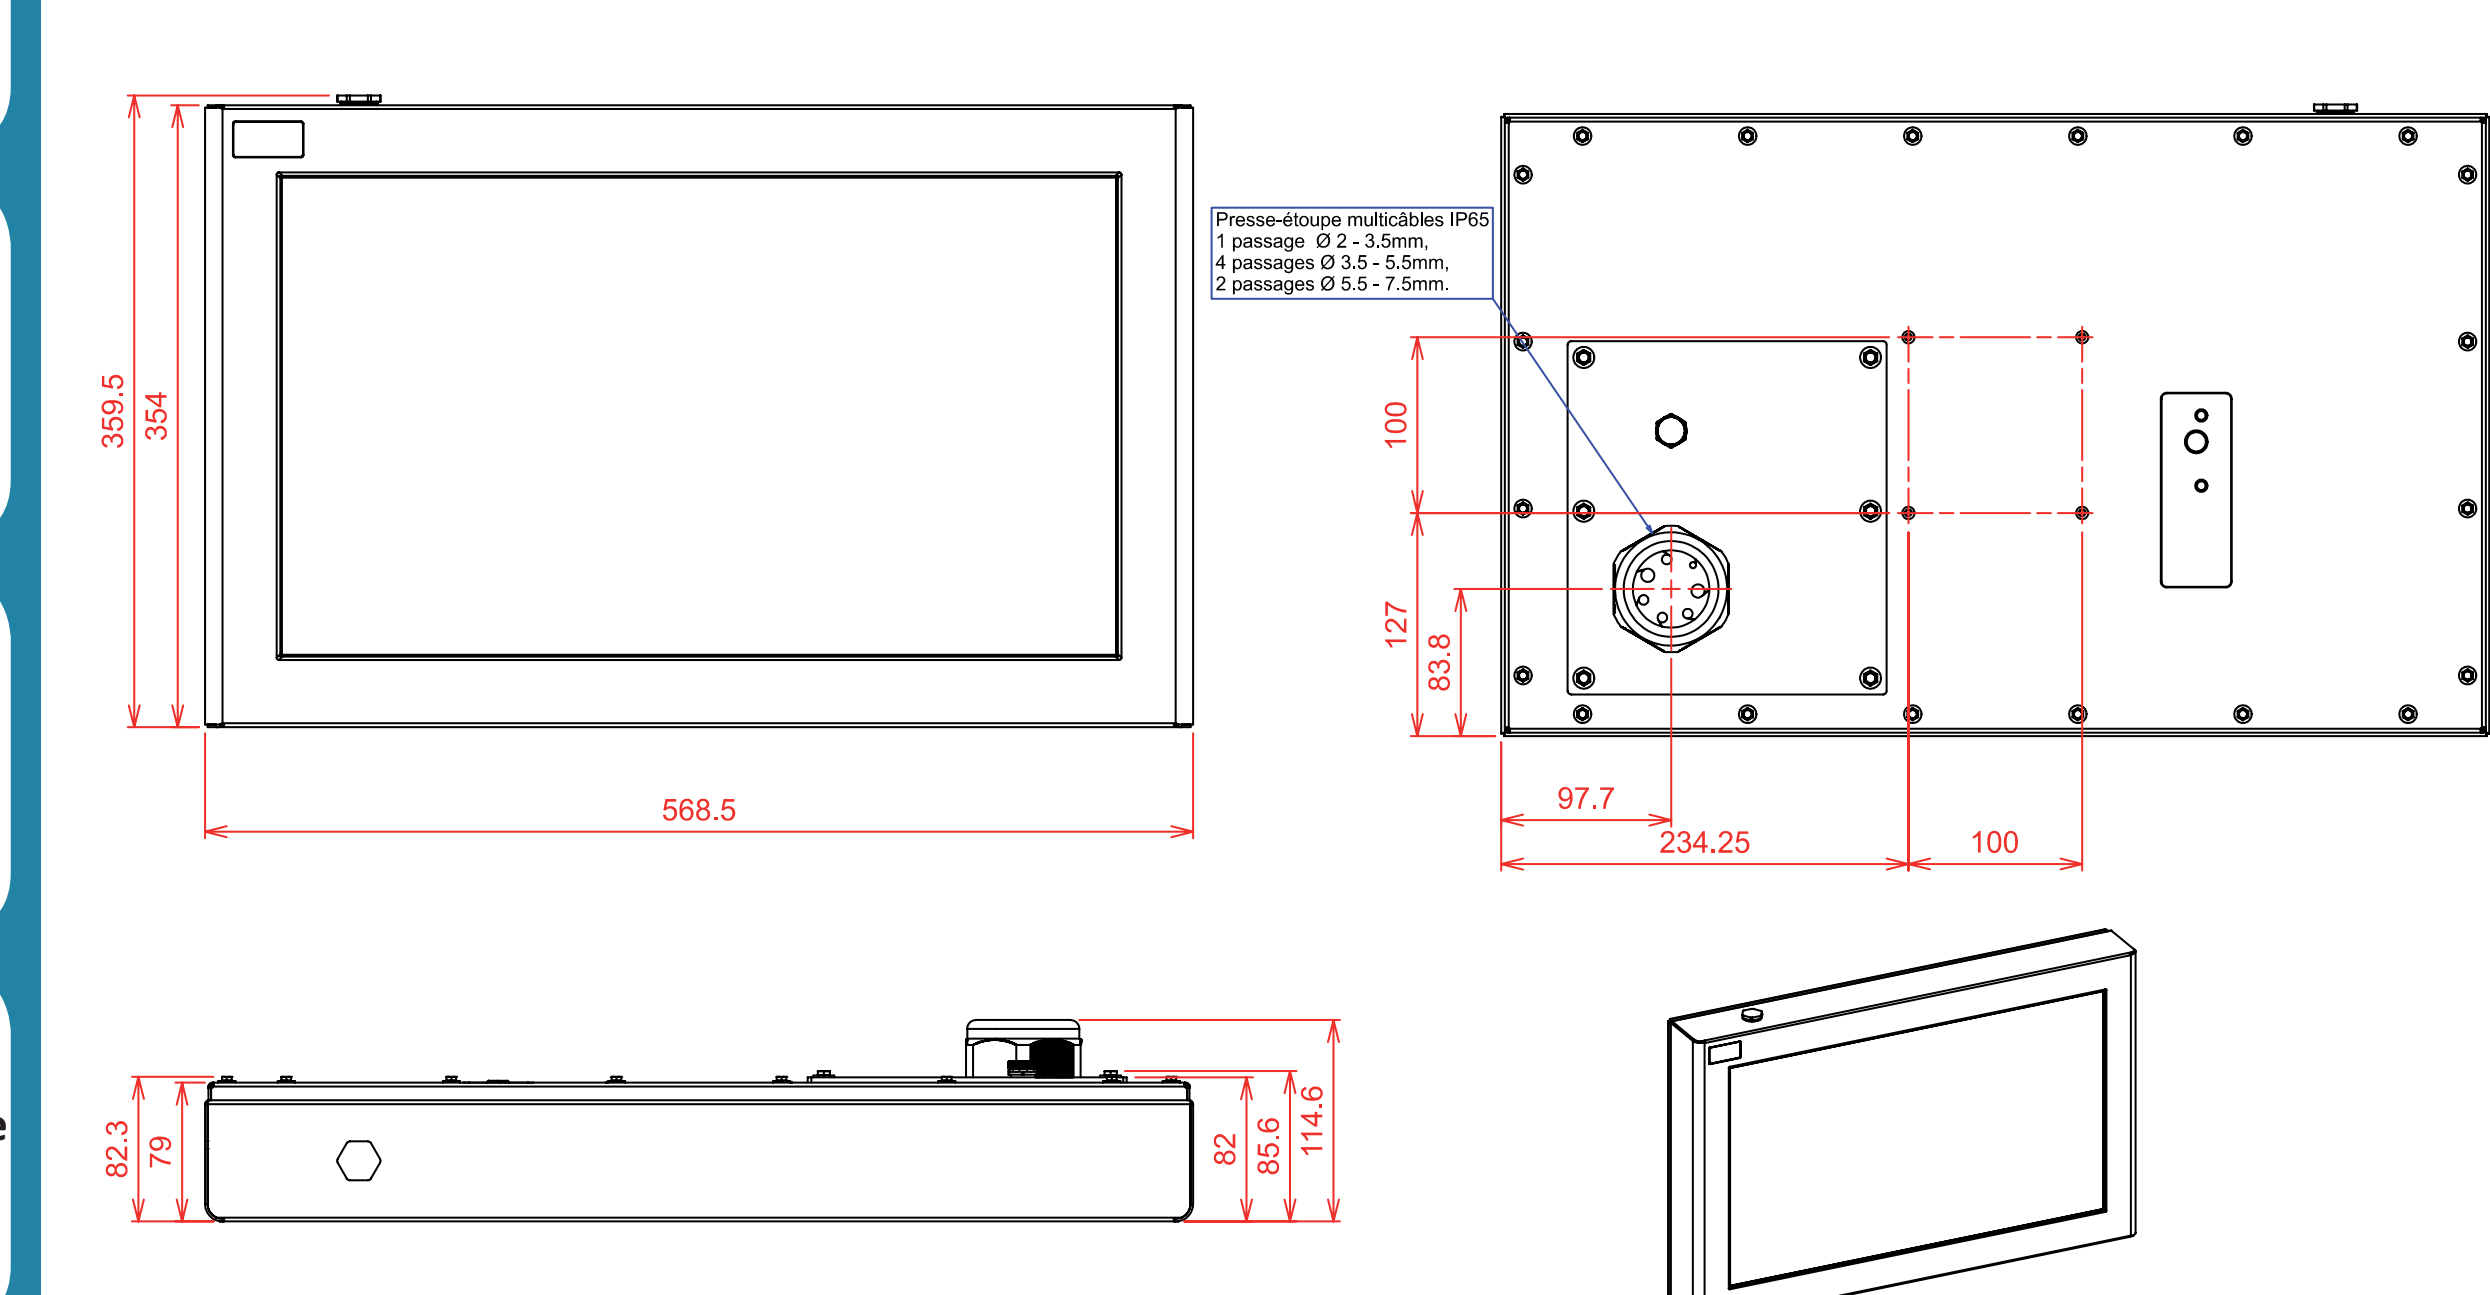

Description Technique



ODYSSEE 21W

CHÂSSIS	Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4
	Version sans dalle tactile	Vitre antireflet protégeant l'écran
	Fixation	Empreinte VESA 100 compatible - Solution de fixation en inox : Pied sol - Mural
	Protection	IP65 six faces
AFFICHAGE / ÉCRAN	Taille de l'écran / Diagonale	21.5'' Wide - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	476 x 268 mm
	Résolution native	1920 x 1080 Full HD
	Prise en charge des couleurs	16.2 millions
	Pas de masque (pixel)	0.248 mm
	Luminosité	300 cd/m2
	Contraste	5000 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°
DALLE TACTILE	Technologie	Résistive (5 fils)
CPU - CARTE MÈRE	Processeur	Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz
	Chipset	Intel® Atom™ SoC
	Mémoire	2x DDR3L SO-DIMM (max. 8.0 Go)
SYSTEME D'EXPLOITATION		Windows 7 / 8.1 - Linux sur demande
EMPLACEMENT	Disque dur / SSD	1 x 2''1/2 SATA
CONNECTIQUE sous trappe		1 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - 2 x RS-232 - 1 x Display port
		2 x Gigabit Ethernet (RJ45) - 1 x Audio
PRESSE ETOUPE	Multicâbles (utilisation de câble standard)	Passages : 3 x Ø 6.5 – 9.5 mm - 1 pour le câble secteur
		Passages : 2 x Ø 3.5 – 6.5 mm
		Passages : 2 x Ø 2 – 3.5 mm
COMMANDES / VOYANTS	En face arrière	Bouton marche-arrêt ATX
		Voyant d'alimentation - Voyant d'activité du disque dur
		Touches de réglage de luminosité
VENTILATION		Fanless (Sans ventilation) - Refroidissement par convection naturelle
DIMENSIONS	Dimensions en mm (L x H x P)	568.5 x 359.5 x 114.6
	Poids net en kg	12.4
ALIMENTATION INDUSTRIELLE	Version courant alternatif AC~	Entrée/Fréquence : 115/230VAC - 50/60Hz
		Puissance consommée : 50 W max.
NORMES & CERTIFICATIONS	Sécurité	EN60950-1
	EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	0° ~ + 35°C
	Température de stockage	- 20 .... + 70°C
	Humidité sans condensation	5 ...... 95 %
GARANTIE	2 ans Pièces et main-d'œuvre	Retour atelier
OPTIONS & ACCESSOIRES	RT en fin de référence	Dalle tactile résistive
	OPT/ETHRABGN/ODY21	Option Wifi mPCIE wifi A/B/G/N - 1 antenne droite NMO - 2.4GHz uniquement
	OPT/BTH/USB/ODY21	Option Bluetooth
	XSUPPORTMUR/K	Support mural en inox 316L
	OPT/PIEDTABLE/INOX	Pied de table en inox
	OPT/RS232/MPCIE	Option 2 x RS-232 supplémentaire

Référence de Commande

Référence Commande	Description
ODYSSEE21WQA/AC	Panel PC Fanless industriel en coffret inox 316L - LCD Wide 21.5'' LED - carte en Intel® Atom™ CQ E3845 - 230VAC
ODYSSEE21WQART/AC	Panel PC Fanless industriel en coffret inox 316L - LCD Wide 21.5'' LED - carte en Intel® Atom™ CQ E3845 - Dalle tactile - 230VAC

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous.**
De nombreuses possibilités existent.

Liste de Colisage

1	Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)
1	Manuel d'utilisation (support numérique)
1	Pilote nécessaire (support numérique)
1	Licence des logiciels (format étiquette)
1	Fiche de Production & Tracabilité

Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis